



Seria EL

z systemem podwójnym



EL-S-120W / EL-S-150W

EL-S-200W / EL-S-250W

Charakterystyka produktu

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem elektrycznym (termik)
- Wyłącznik mechaniczny
- Opcja - lampka sygnalizacji działania wyłącznika mechanicznego lub kabel sygnałowy
- Dwa porty wylotowe - do wyboru w zależności od aplikacji

Wymiary

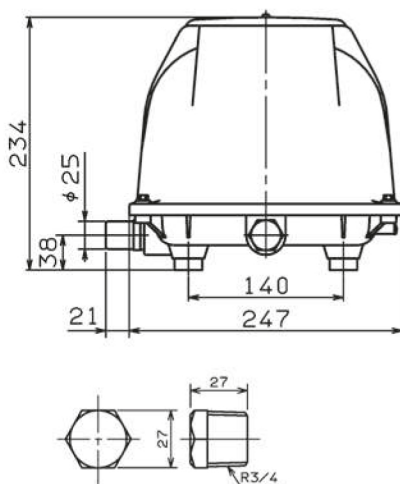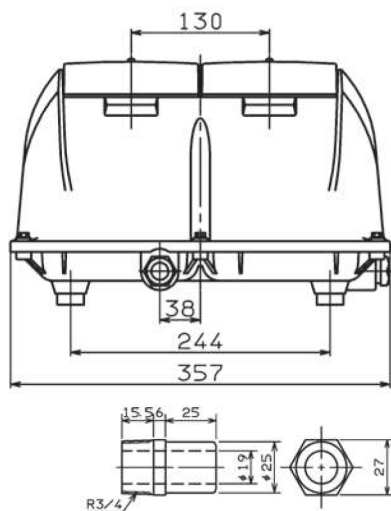

Dane techniczne

Model			EL-S-120W	EL-S-150W	EL-S-200W	EL-S-250W
Wydajność ¹⁾	l/min	0 mbar	240	290	330	360
		50 mbar	215	258	300	330
		100 mbar	185	225	265	300
		150 mbar	151	194	235	270
		200 mbar	117	159	205	240
		250 mbar	80	121	170	208
Napięcie/częstotliwość	V/Hz		230/50	230/50	230/50	230/50
Pobór mocy	W	200 mbar	129	149	216	240
Poziom hałas	dB(A)		43	44	45	55
Wymiary	mm	L x W x H	268.5 x 357 x 234			
Przyłącze	mm	Ø zewn.	25	25	25	25
Waga	kg		16	16	16	16

¹⁾ Parametry pracy mogą się różnić o +/- 10% od danych przedstawionych w katalogu

Charakterystyka pracy

■ Optymalny zakres pracy

