




# Seria SLL

SLL-20 / SLL-30 / SLL-40 / SLL-50

## Charakterystyka produktu

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem elektrycznym (termik)
- Przewód elektryczny zasilający z wtyczką w komplecie

## Wymiary

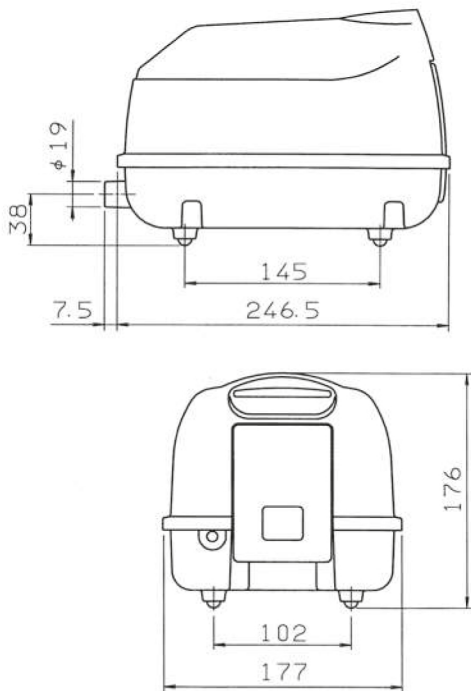

## Dane techniczne

| Model                   |       |              | SLL-20          | SLL-30 | SLL-40 | SLL-50 |
|-------------------------|-------|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| Wydajność <sup>1)</sup> | l/min | 0 mbar       | 52              | 60     | 68     | 75     |
|                         |       | 50 mbar      | 44              | 52     | 60     | 68     |
|                         |       | 100 mbar     | 36              | 43     | 53     | 61     |
|                         |       | 150 mbar     | 28              | 34     | 45     | 53     |
|                         |       | 200 mbar     | 18              | 26     | 36     | 44     |
| Napięcie                | VAC   |              | 230             | 230    | 230    | 230    |
| Pobór mocy              | W     | 180 mbar     | 18              | 27     | 41     | 53     |
| Częstotliwość           | Hz    |              | 50              | 50     | 50     | 50     |
| Poziom hałasu           | dB(A) |              | 30              | 32     | 33     | 37     |
| Wymiary                 | mm    | L x W x H    | 254 x 177 x 176 |        |        |        |
| Przyłącze               | mm    | Ø zewnętrzna | 19              | 19     | 19     | 19     |
| Waga                    | kg    |              | 4.5             | 4.5    | 4.5    | 4.5    |

<sup>1)</sup> Parametry pracy mogą się różnić o +/- 10% od danych przedstawionych w katalogu

## Charakterystyka pracy

Optymalny zakres pracy

